


TERMÉK JELLEMZŐI

- Visszaöblítés: a forgatógomb kézi elforgatásával
- Átlátszó szűrőcsésze a szűrőszita állapotának folyamatos ellenőrzésére
- Egyszerű, könnyű kezelés
- A szűrő tisztító kefék ezüst betéttel rendelkeznek, melyek megakadályozzák a baktériumok elterjedését a szűrőben
- A 360°-ban elfordítható csatlakozó lemez segítségével több állásban is beépíthető
- Csak hideg vízre építhető be, ellenáramú folyásra
- Melegvízre, vagy folyással egyirányban nem építhető be.
- Iszapot, nagy mennyiségű homokot tartalmazó víz esetén nem alkalmazható



Csatlakozás	DN	3/4" M	1" M	1" ¼ M	1" 1/2M
Áramlási sebesség ΔP= 0,2 bar	m3/h	2,0	2,7	3,0	4,5
Áramlási sebesség ΔP= 0,5 bar	m3/h	3,2	4,5	5,0	6,0
Szűrési finomság	mikron	89 mikron			
Min-max üzemi nyomás	bar	1,5 - 10			
Min-max vízhőmérséklet	°C	5 - 30			
M in-max környezeti hőmérséklet	°C	5 - 40			
Méretek					
Szélesség (A)	mm	180	180	185	195
Csatlakozási magasság (B)	mm	270	270	270	335
Teljes magasság (C)	mm	355	355	355	420
Csatlakozási mélység (D)	mm	120	130	135	140
Teljes mélység (E)	mm	140	055	165	170
Talajtól mért távolság	mm	Min.400	Min.400	Min.400	Min.400

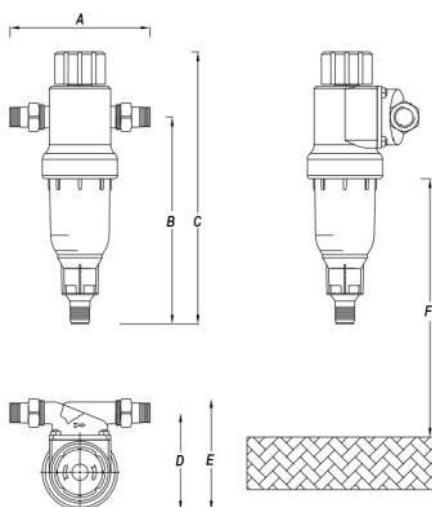

A TERMÉK BEKÖTÉSI KÉPE A KÖVETKEZŐ OLDALON LÁTHATÓ!

