


dinax®

LIMONA SZŰRŐ

a végtelen kávézás élménye

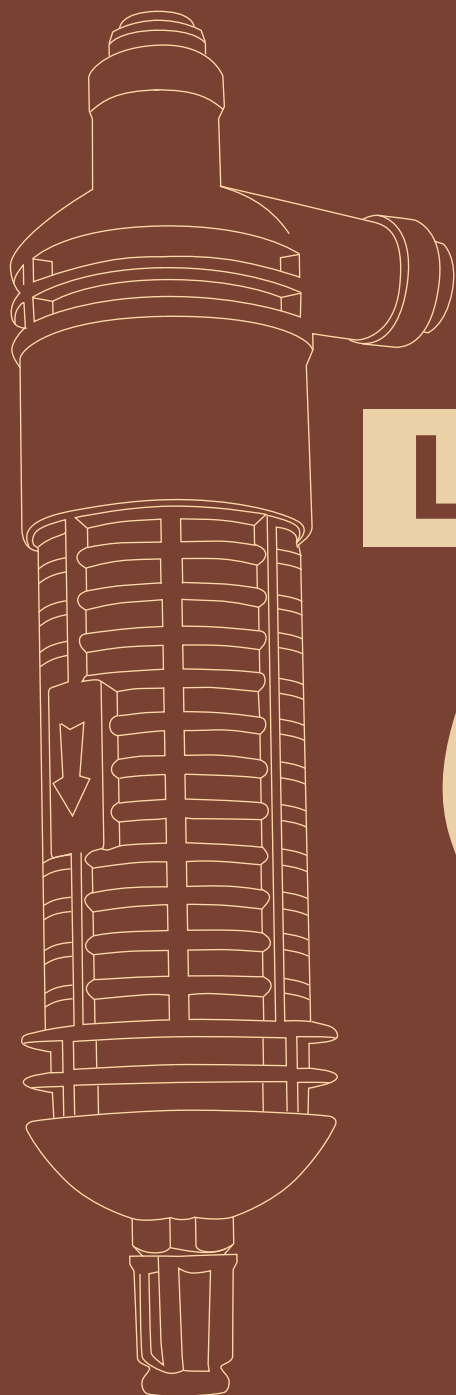


A víz minősége az ital sikerének 95%-át jelenti.

Limona szűrő új szűrőrendszer, melyet italautomatákra, elsősorban a vízvezetékre épülő automatákra terveztek.

Limona szűrő minimálisan csökkenti a víz keménységi potenciálját, anélkül, hogy módosítaná a pH-t, valamint megóvjaa a fontos ásványi anyagtartalmát, amelyek minden meleg ital ízét és zamatát garantálják.




1,85 m

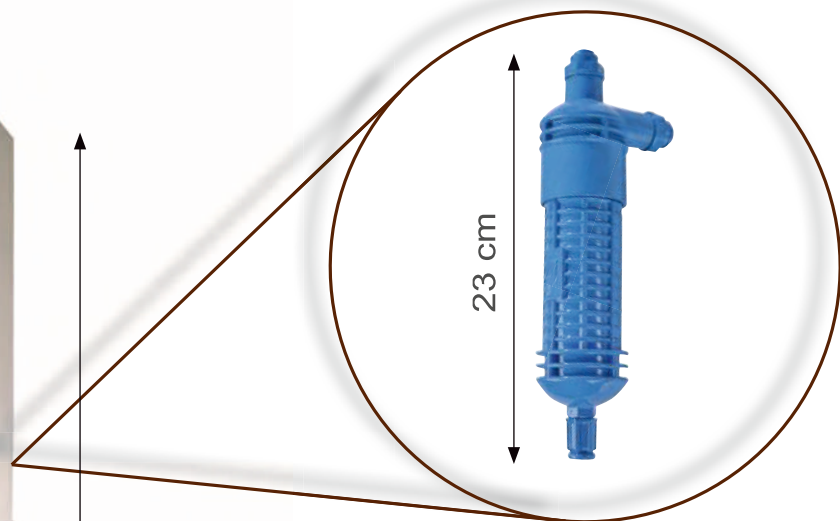

A LIMONA SZŰRŐ beépítése:

- KÖNNYŰ ÉS ÖTLETES:**
kompakt méretének és ergonomikus kialakításának köszönhetően mindössze 500 gramm a súlya!
- GYORS:**
hála a hidraulikus gyorscsatlakozónak és a beépített rögzítő rendszernek.
- SOKOLDALÚ:**
a LIMONA SZŰRŐ bármely méretű forróital automatába telepíthető, a legkisebbtől a legnagyobbig
- BIZTONSÁG:**
a laboratóriumi tesztek hosszú időtartamra tanúsítják és garantálják a LIMONA SZŰRŐ megfelelő és állandó működését
- KÖRNYEZETBARÁT:**
nincsenek kémiai anyagok, a LIMONA SZŰRŐ teljesen környezetbarát, mert a víz természetes molekuláris tulajdonságait kihasználva működik.
Nem veszélyes hulladékként megsemmisíthető.

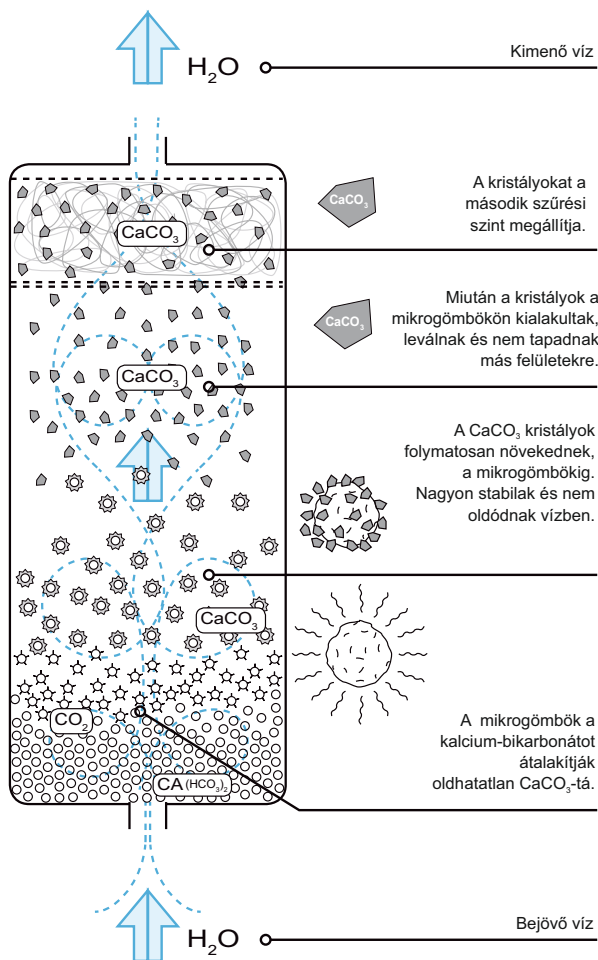

A Limona szűrő a víz természetes molekuláris tulajdonságait használja, és a mikrogömbök hatásával dolgozik, amelyek a kalcium-hidrogén-karbonátot átalakítják oldhatatlan CaCO₃ kristályokká kémia anyagok nélkül és újra mineralizáció nélkül.


A víz pH értéke és ásványianyag-tartalma változatlan, ezért a forró ital ízletesebb és kellemesebb lesz.

Az innovatív és igazolt technológiának köszönhetően a LIMONA SZŰRŐ megakadályozza a vízkőképződést, és segít a korábban kialakított vízkő eltávolításában kristály csiszoló hatásaival és a CO₂ mikrobuborék hatásával a felületen.




A LIMONA SZŰRŐ kicsi és könnyű, és mindenféle forróvízes automatában telepíthető. Mindezen okok miatt a LIMONA SZŰRŐ kényelmes, biztonságos és környezetbarát megoldást nyújt.

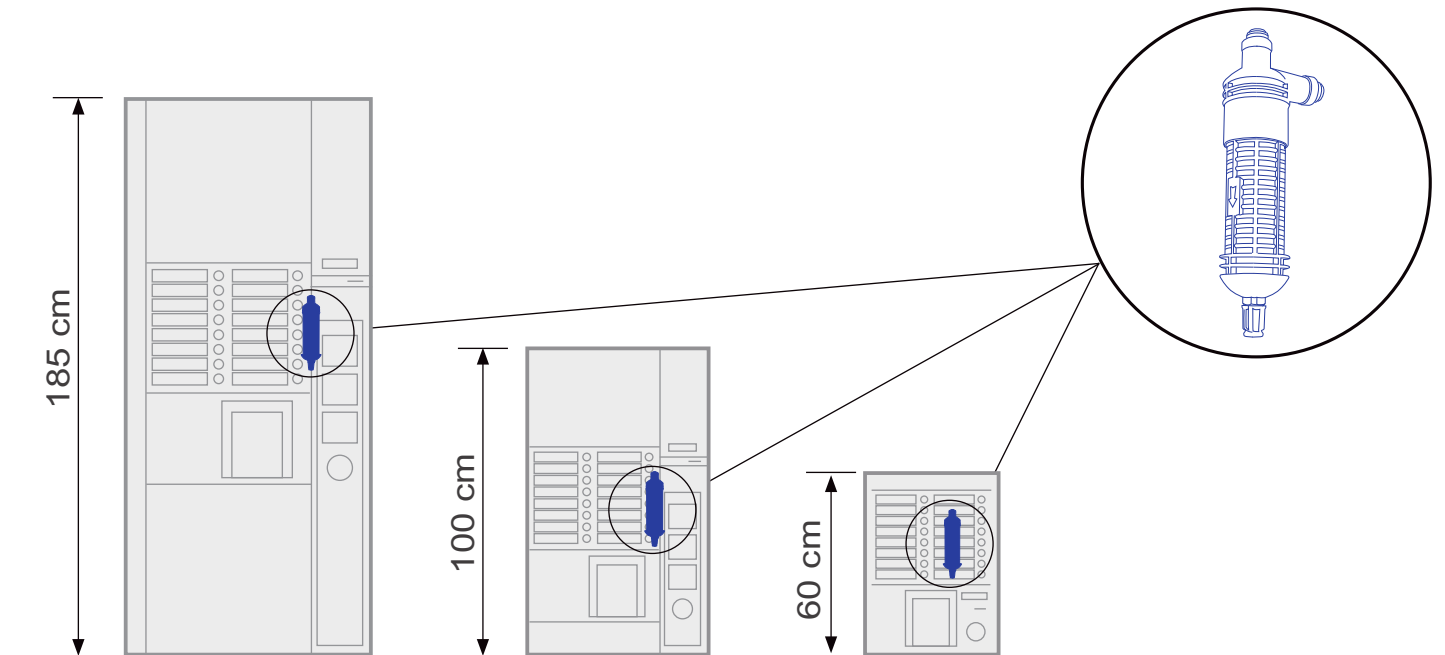

MÉRETBELI KAPCSOLAT A PIACON TALÁLHATÓ FŐ AUTOMATA GÉPEKKEL



MŰSZAKI ADATOK:

	MÉRET	ALKALMAZÁS	KAPACITÁS	MAX. VÍZHŐMÉRSÉKLET	NYOMÁS	pH	JELLEMZŐK- ELŐNYÖK
 LIMONAPRO	Ø 40 mm X 230 mm	automaták	3000 L.	40°	7 Bar	6,5 - 9,5	folyamatos vízkeménység kondicionálás
 LIMONAPLUS	Ø 70 mm X 250 mm	automaták	7000 L.	40°	7,6 Bar	6,5 - 9,5	folyamatos vízkeménység kondicionálás
 LIMONAUltra	Ø 70 mm X 250 mm	automaták	5000 L.	40°	7,6 Bar	6,5 - 9,5	folyamatos vízkeménység kondicionálás; kellemetlen szagok és ízek eltávolítása

dinax[®]

1163 Bp., Sárga rózsza u. 13/b.
 Telefon/fax: (1) 403-0937
 E-mail: dinax@dinax.hu
www.dinax.hu

