


# DINAMATIC automatikus vízlágyító berendezés

## OTH-3723/2004

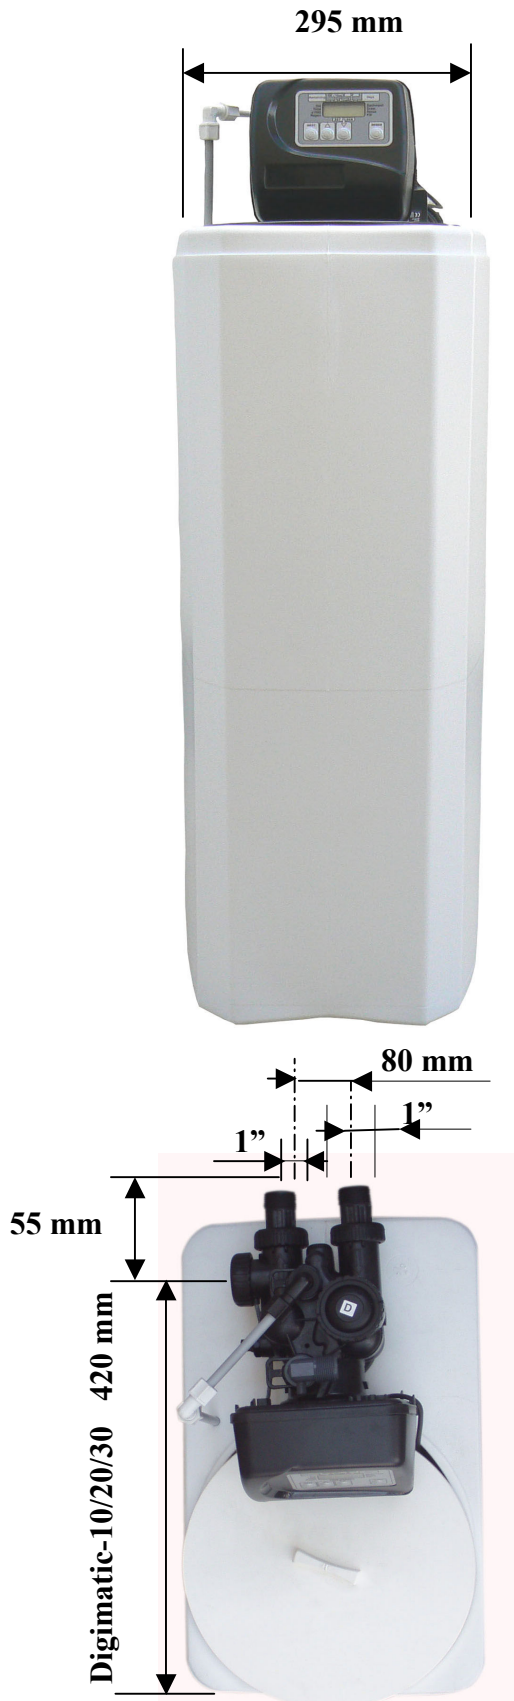

TELJESÍTMÉNY-PARAMÉTEREK						
Típus	Teljesítmény (m <sup>3</sup> /h)			Kapacitás (m <sup>3</sup> /nk <sup>o</sup> /reg)	Gyanta-töltet (dm <sup>3</sup> )	Sóigény (kg/reg)
	min.	max.	névl.			
DINAMATIC-6	0,3	1,1	0,8	14,85	4,5	0,95
DINAMATIC-10	0,3	1,1	0,8	25,74	7,8	1,64
DINAMATIC-20	0,5	1,3	1,0	59,4	18	3,8
DINAMATIC-30	0,9	2,2	1,7	79,2	24	5,1
DINAMATIC-30X	0,9	2,2	1,7	100,3	30,4	6,4